

baby lock

Для модели:

BabyLock Primo BLP6

Комплект вставок для шитья «в раскол»






Артикул: P-3-BL

Сменная вставка	Строчка	Положение игл	Длина стежка	Дифференц. подача	Скорость шитья	Давление лапки
Для шитья в раскол (с левым направителем) Для шитья в раскол (с центральным направителем) Для шитья в раскол (с правым направителем)	Широкий плоский шов Тройной плоский шов	C1-C2-C3 C1-C3	3-4 мм	N	Средняя	Стд.

Инструкция по использованию:

Как снять стандартную сменную вставку




1. Установите рычаг положения раскладчиков в верхнее положение (изображение А).
2. Подложите пробный лоскут ткани под прижимную лапку, опустите рычаг прижимной лапки и установите иглы в верхнее положение, а раскладчики - в положение «открыты» (изображение В).
3. Зажмите пальцами фиксирующие выступы на вставке слева и справа от нитенаправителя раскладчиков (отмечены красным на изображении В) и осторожно потяните вставку на себя (изображение С).

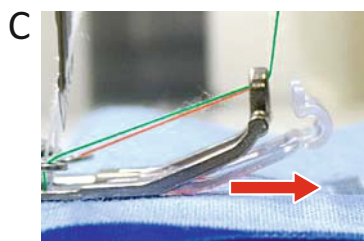

Как установить сменную вставку

1. Опустите рычаг прижимной лапки и заведите вставку под лапку. Держите вставку под наклоном, прижав переднюю ее часть (со стороны игл) к ткани, а часть с направляющей оставив приподнятой (изображение Е).
2. Во время продвижения вставки вперед, края вставки должны попасть в специальные желобки на лапке (изображение F) и легко скользить по ним вперед, пока вставка не защелкнется на лапке при помощи фиксирующих выступов (изображение G).

Совет: Вставка должна легко продвигаться по желобкам вперед, не встречая сопротивления. Если вставка застревает во время продвижения, извлеките ее из-под лапки и установите заново. Не продвигайте вставку вперед с усилием.

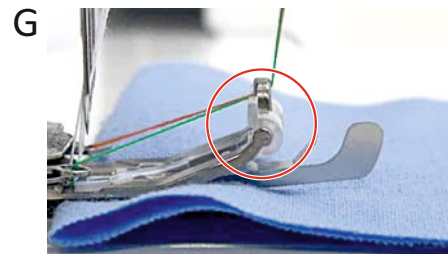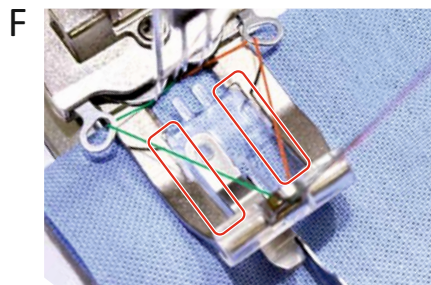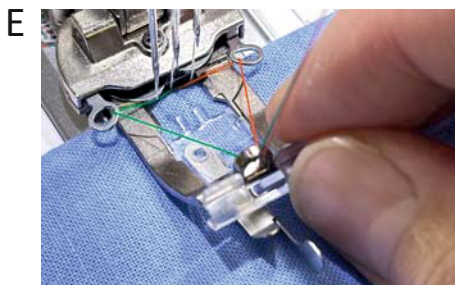

Как подготовить шов для отделки

Вариант 1: Разутюжить шов

Выполните шов цепным стежком или прямой строчкой. Раскройте и разутюжьте шов. Выполните декоративную отделку, используя вставку с центральной направляющей.

Вариант 2: Заутюжить шов на одну сторону

Выполните шов цепным стежком или прямой строчкой. Раскройте шов и заутюжьте припуски на одну сторону. Выполните декоративную отделку, используя вставку с левой или правой направляющей.

Вариант 3: Выполнить накладной шов с открытыми срезами (внахлест)

Наложите две детали друг на друга внахлест, соедините их между собой при помощи термоплавкой ленты или цепного стежка. Совместите направляющую с краем ткани или швом и выполните декоративную отделку, используя вставку с соответствующей направляющей.

Вариант 4: Сформировать запошивочный шов

Сформируйте и выполните запошивочный шов. Выполните декоративную отделку, используя вставку с правой или левой направляющей.

Совет: При работе с очень эластичными тканями установите самое низкое значение длины стежка, подходящее под тип ткани и нити.

